

DIVA

The Multi-Functional

DIVA externes Display seriell

Überall wo die DIVA Benutzerführung dem Kunden angezeigt werden muss, kann das Display verwendet werden. Dank der seriellen Schnittstelle kann das Display direkt an DIVA Base angeschlossen werden. Es wird keine Option benötigt.

Das Display **muss im DIVA Menu 16** aktiviert werden.


In Kombination mit einer Tastaturbox (Art. Nr. HW.01.000.09) kann DIVA konfiguriert werden.

Anwendungen

- Ladestationen mit DIVA für Benutzerführung
- Verkaufsautomaten ohne Display
- Alternative zum parallelen Display mit Option1/4/5. Kann direkt an DIVA Base angeschlossen werden


Features

- LCD Display 2x16
- Hintergrundbeleuchtung
- Integrierte Speisung
- Anschlussmöglichkeit via DIVA Base s5 oder s2 via 1:1 Kabel
- Universeller Controller für diverse Displays
- Software Update via Stecker 1 RJ11
- Anschlusskabel zum DIVA als Zubehör
- Ersetzt das Vorgängermodell HW.14.000.01

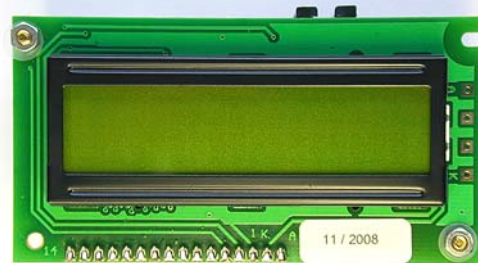



Technische Daten

- 18-42 VDC Speisung über DIVA, bzw. Automat
- Stecker 1, RJ11 (RS232) für 1:1 Anschluss an DIVA s2
- Stecker 2, Molex 8 Pol. (Executive Master) für 1:1 Anschluss an DIVA s5
- Kontrasteinstellung mittels Trimmer
- Temperaturbereich 0-70 °
- Abmessungen LxBxT: 84x44x32.5 mm

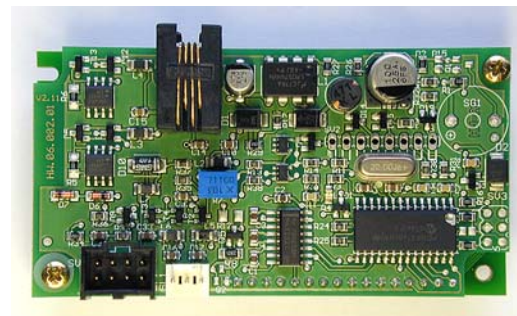

Einbau

Fixierung an Frontplatte mit zwei Schrauben M3. Die zwei Schraubenlöcher befinden sich auf dem Print diagonal gegenüberliegend.

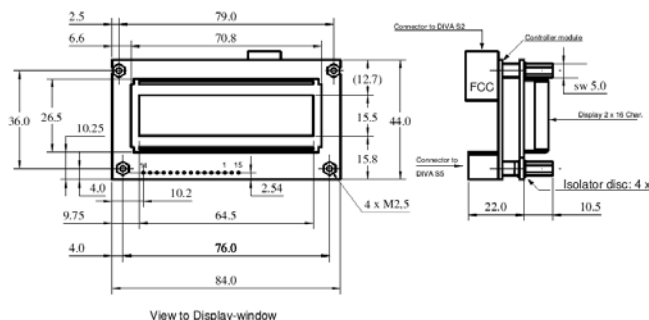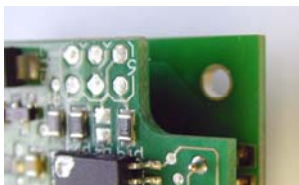

Zubehör

- HW.14.003.01 DIVA Kabel seriell Display PIC s2
- HW.14.003.03 DIVA Kabel seriell Display PIC s5 (entspricht dem Artikel HW.01.003.33)
- HW.14.003.xx Kabel Software Update zu Display
- Q3/2008: Adapter für beliebige parallele Displays
- Q2/2008: Blende komplett für Montage in Automaten

Bestellkoordinaten:

Art.Nr.: HW.14.000.10
Bezeichnung: DIVA externes Display seriell 5mm PIC
LCD 2x16, Zeichenhöhe 5.55 mm
RS232 s2, Exe s5

HW.14.000.10-DIVA Display seriell.doc



HUG-WITSCHI AG
ELECTRONIC ENGINEERING

Auriedstrasse 10 - CH-3178 Bödingen
phone +41 (0) 31 740 44 44 - fax +41 (0) 31 740 44 45
info@hugwi.ch - www.diva-interface.com

© Copyright 2008 Hug-Witschi AG