

# DIVA

The Multi-Functional

## DIVA-Legic light KS pRoFicio Automatenleser

Das Legic® System ist ein kontaktloses Bezahlsystem für Karten, Schlüssel und andere Datenträger.

Als Legic® light wird die Konstellation mit DIVA als intelligente Steuerung und einem Lesekopf mit integriertem Sicherheitsmodul bezeichnet. Der KS Lesekopf pRoFicio basiert auf der neusten Legic advant Technologie und verarbeitet sowohl Legic prime, wie auch ISO14443 (Nahbereich) und ISO 15693 (Weitbereich) Datenträger.

Mit Legic verfügt der Kunde über ein ausgezeichnetes Multiapplikations-System, das keine Wünsche offen lässt.

### Vorteile


- Komplette und ausschliessliche Programmierung des Lesers in DIVA (mit den bekannten Hilfsmittel).
- Cashless System für höchste Ansprüche bezüglich Sicherheit und Flexibilität, modular ausbaubar.
- Gesamte DIVA Funktionalität ist vorhanden: Preislisten, Vernetzung, Laden mittels Münz, Note oder PIN
- Handfree Bedienung aller Datenträgerarten: Karte, Schlüssel, Anhänger, Uhren, usw.
- Kompatibel zu den Zutritts- und Zeiterfassungssystemen, Kassen und sonstigen Backoffice Anbietern für eine voll integrierte Multiapplikations-Lösung
- Zukunftssichere Legic advant Technologie für maximalen Investitionsschutz. Firmware Update Möglichkeit
- Robuster und zugleich formschöner Leser

### Features (Grundfeatures gemäss DIVA Handbuch)

- Autorisierung mit Taufkarten, Black- and Whitelist ohne Grössenbeschränkung
- Service/Gratisbetrieb, Subventionen, Preislisten, Benutzergruppen u.v.m.
- Benutzer Interface mit Hupe und LEDs (rot-gelb-grün Ampelsteuerung)
- Debit- und/oder Kreditbetrieb
- Kompatibel zu Cash Pool™ für zentrales Geldhandling
- Alle Automaten Schnittstellen
- Mit und ohne Halter für handsfree Bedienung
- Statistik nach EVADTS per Kabel, IR, LAN oder GSM auslesbar.
- Mehrere Tausend Einzeltransaktionen im internen Flashspeicher (Laden, Verkaufen).

### Technische Daten

- Schreib- Lesedistanz ca. 50 mm
- Abmessungen Lesekopf: 60x52 mm, Einbau-Durchmesser = 54 mm
- Lieferumfang: DIVA, Leser, Befestigung mit Montageplatte oder Befestigungswinkel und Rändelschrauben, DIVA Anschlusskabel zu Leser
- Eingangsspannung 12-45VDC
- ab DIVA SW Version 5
- Bedienungsanleitung deutsch

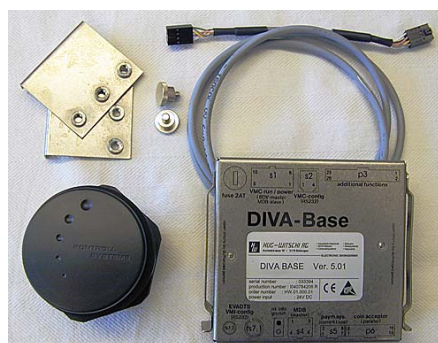

### Zusatzartikel / mögliches Zubehör

- HW.01.003.xx DIVA Automatenkabel (verschiedene vorhanden)
- HW.14.000.01 DIVA externes Display seriell
- HW.01.003.21 DIVA Kabel serielles Display an s2
- HW.01.001.05 DIVA IrDA Modul
- HW.01.003.13 DIVA Kabel IrDA an s2

Bestellkoordinaten:

Art.Nr.: PS.01.000.02  
Bezeichnung: DIVA-Set Legic light KS pRoFicio  
ohne Automatenkabel, inkl.  
Halterung

PS.01.000.02-DIVA-Legic light KS pRoFicio.doc



**HUG-WITSCHI AG**

ELECTRONIC ENGINEERING

Auriedstrasse 10 - CH-3178 Böisingen  
phone +41 (0) 31 740 44 44 - fax +41 (0) 31 740 44 45  
info@hugwi.ch - www.diva-interface.com

© Copyright 2007 Hug-Witschi AG